



172712050287
有效期至2023年03月10日

陕西正为环境检测有限公司
Shaanxi Zhengwei Environmental Testing CO., Ltd



监 测 报 告

正为监（土）字〔2020〕第 0958 号

项目名称：平利县安得利新材料有限公司 2020 年土壤监测

委托单位：平利县安得利新材料有限公司

报告日期：2020 年 09 月 30 日



陕西正为环境检测股份有限公司

Shaanxi Zhengwei Environmental Testing CO.,LTD



监测报告

正为监（土）字（2020）第 0958 号

第 1 页 共 2 页

被测单位	平利县安得利新材料有限公司		
项目地址	陕西省安康市平利县老县镇七里沟村	监测目的	委托性监测
联系人	魏传庆	联系电话	187 1065 8168
采样日期	2020 年 09 月 23 日	分析日期	2020 年 09 月 26~29 日
采样人员	蔡连、王克顺	分析人员	段珍珍、何更
采样方式	随机采样	样品描述	见附件
监测项目	pH 值、镉、铜、铅、铬、锌。		
监测点位及频次	在厂区原料堆放仓附近和厂区办公楼附近各布设 1 个监测点位，分别取表层样，共取 2 份样品，监测 1 次。		
采样依据	HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》。		
参考限值	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 中第二类用地筛选值。		

监测分析方法、来源及仪器

监测项目	监测分析方法及来源	监测分析仪器、编号及 检定/校准有效日期	检出限
铜	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	NexION 1000 电感耦合等离子体质谱仪 ZWJC-YQ-243（2020.12.23）	0.5mg/kg
铅			2mg/kg
镉			0.07mg/kg
锌			7mg/kg
铬			2mg/kg
pH 值	土壤 pH 的测定 NY/T 1377-2007	PHS-3E 雷磁 PH 计 ZWJC-YQ-015（2020.12.12）	-

监测结果

监测项目	厂区原料堆放仓附近	厂区办公楼附近	限值	单位
铜	56.5	75.9	18000	mg/kg
铅	36	21	800	mg/kg



监测报告

正为监（土）字（2020）第 0958 号

第 2 页 共 2 页

监测结果				
监测项目	厂区原料堆放仓附近	厂区办公楼附近	限值	单位
镉	0.48	0.10	65	mg/kg
锌	84	80	-	mg/kg
铬	77	88	-	mg/kg
pH 值	7.4	7.3	-	-
结论	监测期间：平利县安得利新材料有限公司厂区原料堆放仓附近和厂区办公楼附近除 pH 值、锌、铬不评价外，铜、铅、镉的监测结果均符合 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 中第二类用地筛选值相关标准限值的要求。			
备注	1、本监测方案和参考限值均由委托方提供； 2、本报告中监测结果仅对本次采集样品有效。			
以下空白				


编制人：孙燕寸 室主任：李思辉 审核人：王静 签发人：任京生
2020 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日



附件 1:

土壤监测点位信息		
监测点位	样品描述	坐标
厂区原料堆放仓附近	暗棕色、壤土、潮、少量根系、砂砾含量 25%，无其他异物	E109°10'17.53" N32°31'29.78"
厂区办公楼附近	红棕色、壤土、潮、少量根系、砂砾含量 23%，无其他异物	E109°10'4.35" N32°31'36.02"

附件 2:

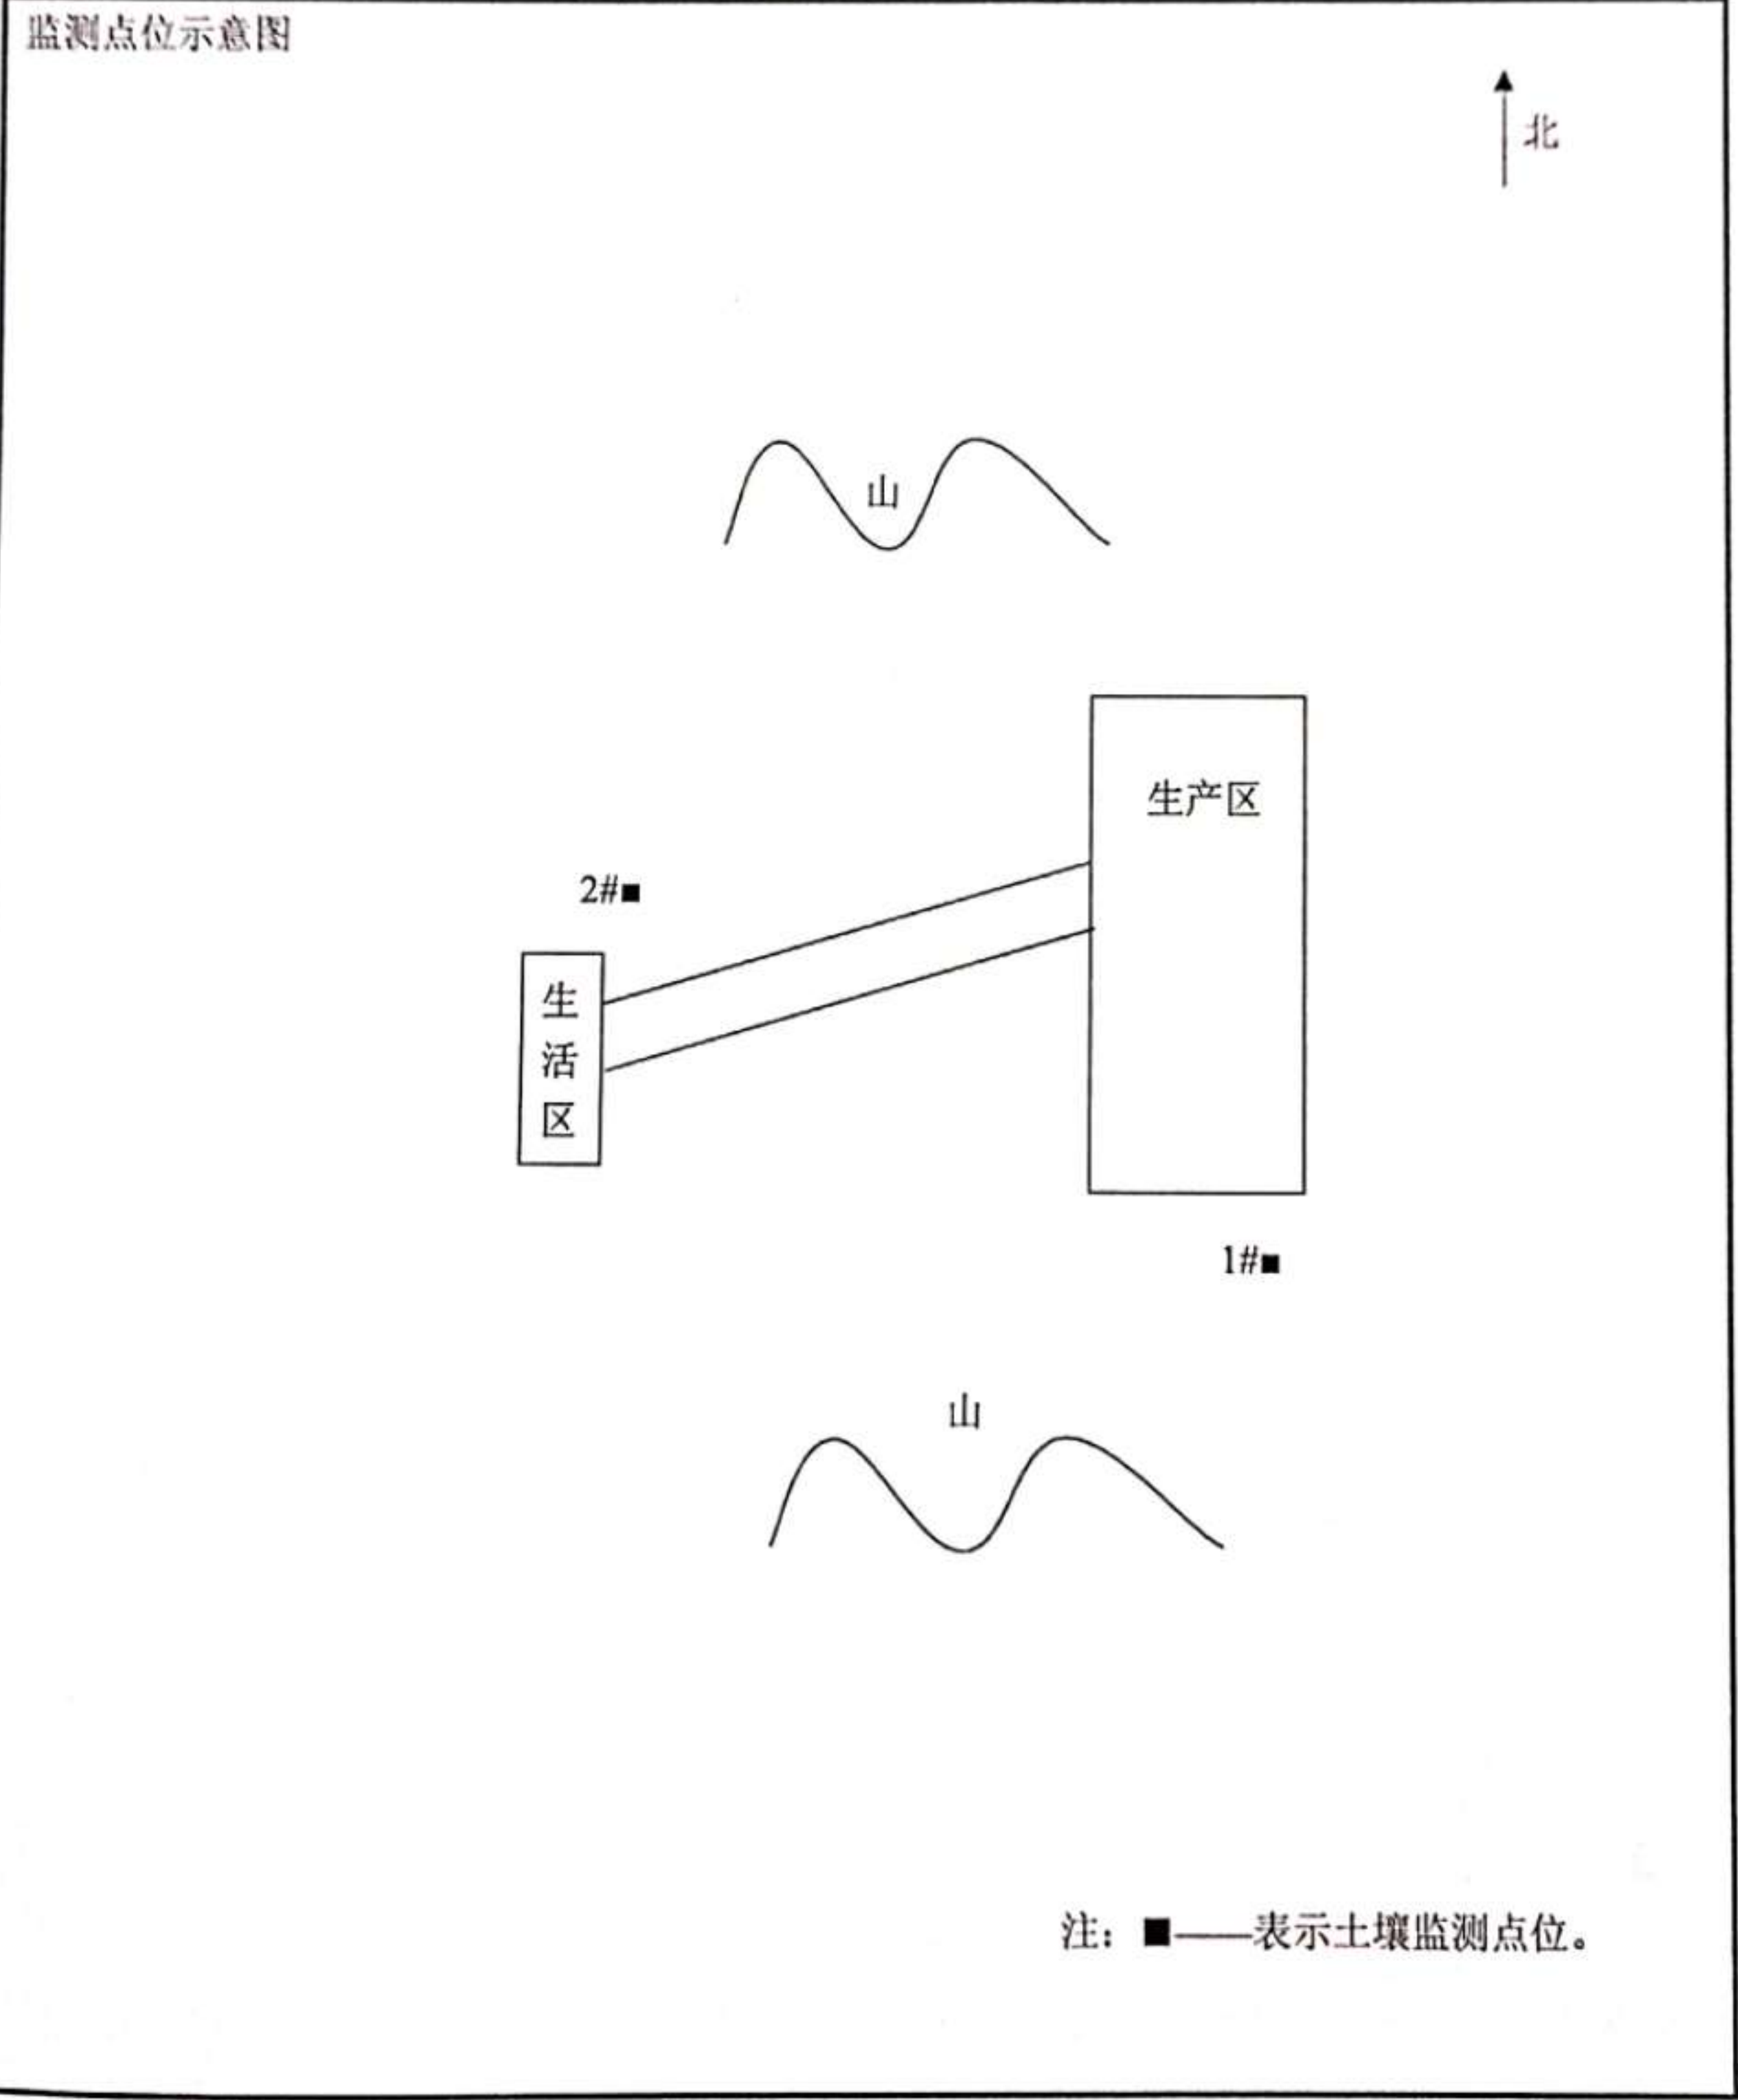

附件 3: 现场监测照片

